

5.1.2 生物共生型棧橋


(1) 港湾の良好な環境の整備に資する棧橋として、当該施設が置かれる自然状況等に応じて生態系機能の発現を目標とした生物共生型棧橋¹⁾がある（〔参（共）〕第3章2 生物共生型港湾構造物）。

(2) 生物共生型棧橋の性能照査にあたっては、〔施〕第4章4 生物共生型防波堤、〔参（共）〕第3章2 生物共生型港湾構造物及び生物共生型港湾構造物の整備・維持管理に関するガイドライン¹⁾を参照することができる。

5.2 直杭式横棧橋

5.2.1 一般

(1) 直杭式横棧橋の断面の例を図－5.2.1に示す。

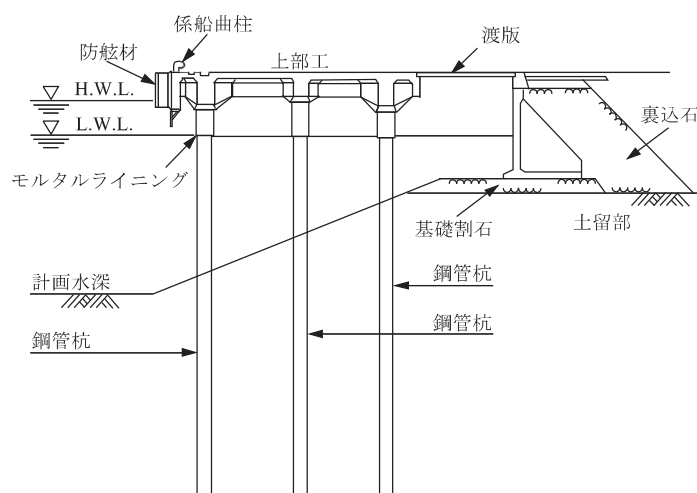

図－5.2.1 直杭式横棧橋の断面の例

(2) ここでの記述は鋼管杭あるいは形鋼を用いた直杭式横棧橋を対象とするが、類似の施設についても、その動的特性を考慮した上で適用することができる。